



- 1) Volleinschlag Vorderachslenkung
- 2) Kreisfahrt lt. StvZO
- 3) Volleinschlag 4-Achslenkung



Die Arbeitsbereiche am verstellbaren Ausleger

Radien / Abstände		
Vorderkante Kabelführung bis Hinterkante Haltestangen	Hinterkante Turm bis Hinterkante Haltestangen	Hinterkante Haltestangen bis Hinterkante Ballast
4820 mm	3600 mm	1000 mm

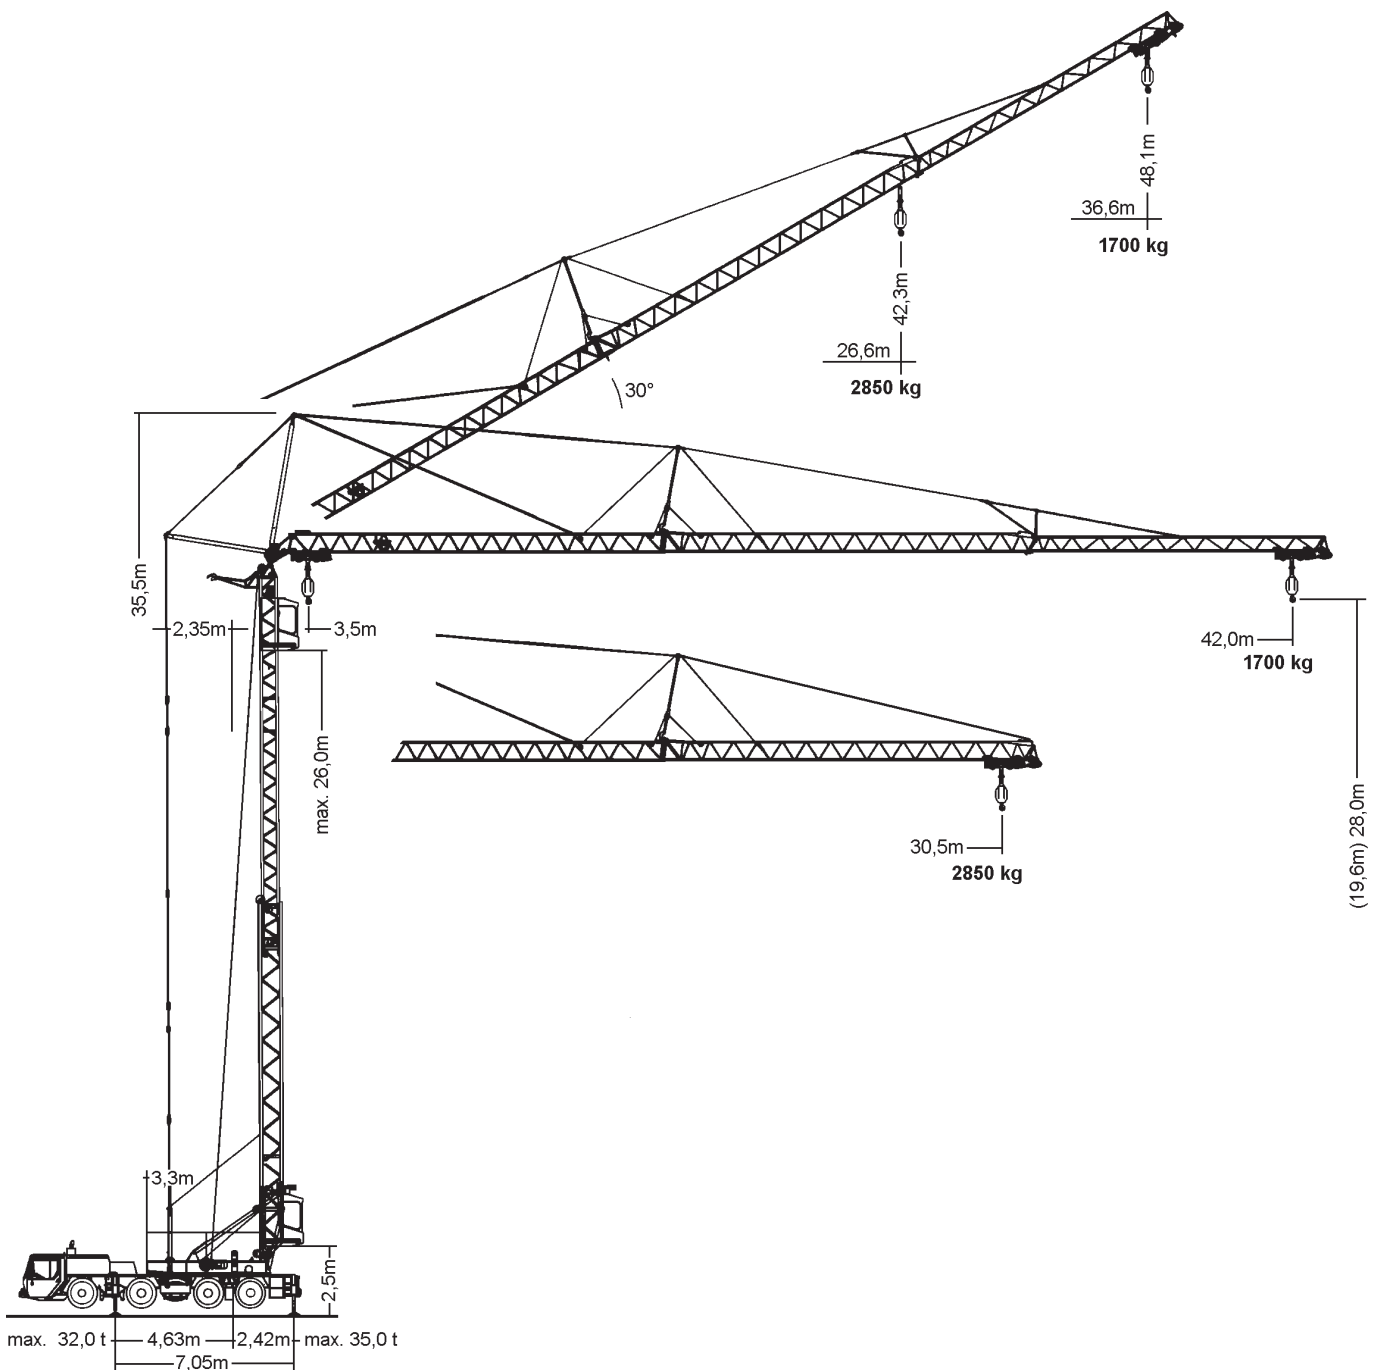



30,5/42m



fest



7,05x7m



360°



75%

m	30,5		42		m
	0°	30°	0°	30°	
6	8	6	8	6	6
8	8	6	8	6	8
10	8	6	8	5,2	10
12	7,77	6	6,87	4,58	12
14	6,62	5,26	5,85	4,08	14
16	5,76	4,66	5,08	3,68	16
18	5,08	4,18	4,48	3,34	18
20	4,54	3,79	4	3,05	20
22	4,1	3,45	3,6	2,8	22
24	3,73	3,17	3,27	2,59	24
26	3,41	2,85	2,99	2,34	26
28	3,14		2,75	2,24	28
30	2,85		2,5	2,09	30
32			2,36	1,96	32
34			2,19	1,84	34
36			2,05	1,7	36
38			1,92		38
40			1,81		40
42			1,7		42

Raupenkran

Mobile Faltkran

Teleskopkran

Transportfahrzeuge

Bühnen & Stapler

Engineering

Allgemeines

8 t Mobiler Falkkran



**AUTOKRANE
SCHARES**

BOCHOLT • ESSEN • GOCH • WILlich

