

Glassauger mit Gegengewichtsanlage

**AUTOKRANE
SCHARES**




- » Tragkraft max. 1200 kg
- » 2 unabhängige Vakuumkreise
- » Maximal 2,8 m Überhang
- » Funkfernbedienung zur Justierung des Gegengewichts
- » Steuerung der Vakuumsauganlage Kabel- oder Funkfernbedienung
- » 360° Drehbar
- » Integrierte Messgeräte zur Überwachung der Vakuum- und Energieversorgung
- » Netzunabhängige Stromversorgung
- » Erfüllt die Forderungen der DIN EN 13035
- » Auch zur Miete - fragen Sie einfach nach

TECHNISCHE DETAILS

Vakuumsystem	Zweikreis-System
Saugteller	16 Stück, ø 330 mm
Eigengewicht	Sauger 250 kg Traverse 750 kg Gegengewicht 1.000 kg
Tragkraft	1.200 kg horizontal 1.200 kg vertikal
Scheibengröße	Max. 2.000 mm x 3.000 mm
Verbreiterung	Max. 2.000 mm x 5.000 mm
Betriebsdauer	8 Std.
Arbeitstemp.	-1 °C bis +35 °C

ABMESSUNGEN

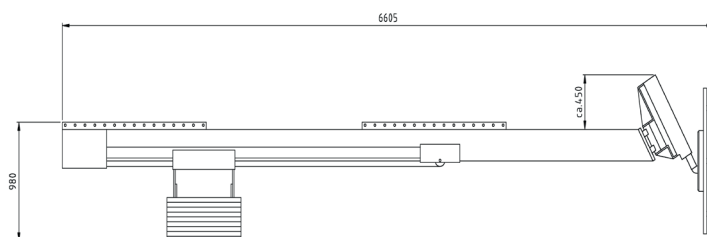

NEU